

3. LED指示灯

指示灯	工作状态	状态说明
PWR (电源状态灯)	绿色常亮	交换机已通电
	灭	交换机未通电
LINK (1-10口链路状态灯)	绿色常亮	端口链路正常，无数据传输
	绿色闪烁	端口链路正常，有数据传输
	灭	端口链路断开
POE (1-8口状态灯)	绿色常亮	端口POE供电中
	绿色闪烁	端口POE供电异常
	灭	端口未供电

注意事项

- 交换机通电前请确认供电电压与交换机所标示的电压相符
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开
- 为保证交换机长期稳定工作，延长使用寿命，交换机应放置在应干燥、通风，无腐蚀性气体，无强电磁干扰的环境中
- 若有户外走线情况，请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官 网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227




ikuai
交换机用户手册
IK-S3110

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司
服务电话：400-877-3227 官网：www.ikuai8.com

包装清单

初次使用该交换机时，小心打开包装盒，包装盒内应有以下物件：

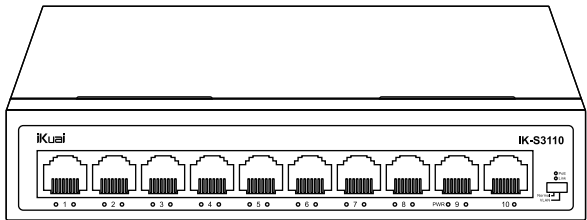

主机设备



用户手册



保修卡



合格证



电源线



脚垫 × 4

注意：设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈振动，以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请联系我们，我们会尽快给您妥善解决。

产品介绍

此设备是非网管型交换机产品，提供8个千兆POE下行电口及2个千兆上行电口。

1. 产品规格

产品型号	IK-S3110
产品尺寸	168 × 93 × 32（mm）
传输方式	存储转发
交换容量	20Gbps
包转发率	14.88Mpps
MAC地址表	2K
物理端口	8个100/1000 Mbps自适应POE下行电口 2个100/1000 Mbps自适应上行电口
电源输入	AC 100-240V，50-60Hz
电源功率	≤100W
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~90%RH（无冷凝）
存储温度	-40℃~70℃
存储湿度	5%~90%RH（无冷凝）

2. 产品外观

前面板外观图




图1-1 前面板示意图

- 下行端口：**端口1-8，支持802.3af/at标准POE供电，可兼容100/1000Mbps协商速率。
- 上行端口：**端口9-10，可兼容100/1000Mbps协商速率。
- LED 指示灯：**交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视。
- 交换模式切换开关：**模式切换开关分为两档，可在Normal、VLAN模式下切换
(Normal模式：标准交换模式，该模式下所有端口互通)
(VLAN模式：下行端口隔离模式，该模式下1-8口之间相互隔离，仅能和9、10端口直接通信)

后面板外观图



图1-2 后面板示意图

- 电源接口：**支持100-240V，50-60Hz交流供电。
- 接地柱：**设备导线接地使用，防止雷击。