

iKuai Networks


构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心

iKuai as the lead of wireless

speeds up your network by intelligent traffic control
and promotes wireless marketing by authentication

IK-S3008系列
非网管型交换机

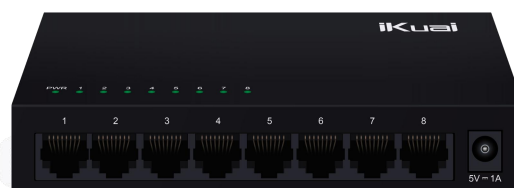

NETWORK SOLUTIONS
INTELLIGENT

产品概述

IK-S3008是爱快面向小微企业和安防场景的高性价比非网管接入交换机。

IK-S3008采用全金属机身，提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能，无需配置，即插即用，能很好满足有线、无线以及监控等各种接入场景。

产品特性

- 全千兆自适应RJ45端口，保障数据高速传输
- 无需任何配置，即插即用
- 金属机身，散热效果更好
- 设备空间占用小，可安装在弱电箱、监控防水箱等地方

技术参数


产品型号	IK-S3008
硬件规格	
尺寸	138mmx78mmx25mm
整机重量	≈0.24Kg
安装方式	桌面安装/壁挂安装
网络端口	8个10/100/1000Mbps RJ45端口
传输方式	存储转发
交换容量	16Gbps
包转发率	11.9Mpps
MAC地址表	8K
电源	外置DC 5V=1A
整机功耗	≤5W

静电标准	接触: ±3KV 空气: ±4KV
防雷等级	2KV
工作环境	工作温度: 0℃~40℃ 工作湿度: -40℃~70℃ 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~90% (无冷凝)

典型应用

应用特点

IK-S3008系列设备要求的特点是产品轻薄便捷、性价比高、适应性普遍、应用场景广泛、包括不限于高职教室教学场景、学生宿舍场景、医院病房场景，同时也适用于出租公寓、中小企企业办公场景等等，监控终端数量多也无需购机，其轻薄特性满足狭小空间部署，减少施工部署难度。

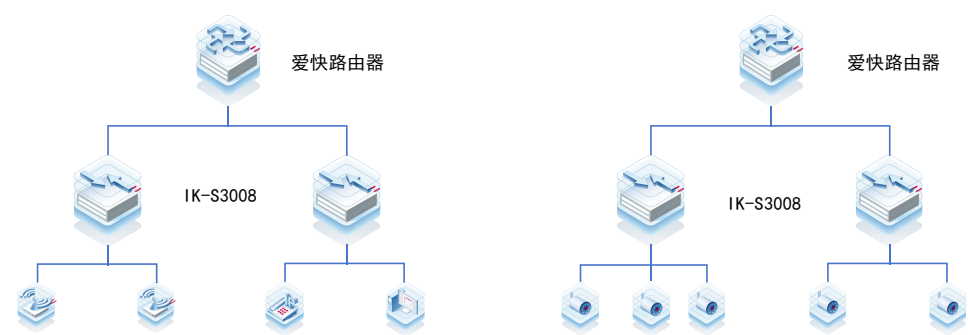

iKuai Networks



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>, 咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。