




交换机用户手册

包装清单

初次使用该交换机时，小心打开包装盒，包装盒内应有以下物件：

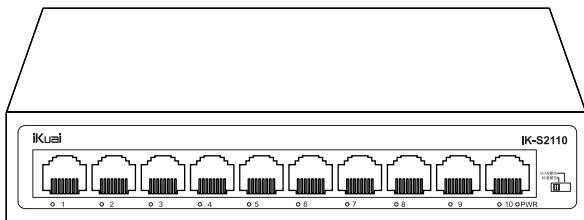

主机设备



用户手册



保修卡



合格证



电源线



注意：设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈振动，以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请联系我们，我们会尽快给您妥善解决。

产品介绍

此设备是一款非网管型交换机产品，整机提供8个百兆下行电口和2个百兆上行电口。

1. 产品规格

产品型号	IK-S2110
产品尺寸	168mm×94mm×32mm
传输方式	存储转发
交换容量	2Gbps
包转发率	1.488Mpps
MAC地址表	1K
物理端口	8个10/100Mbps 下行POE电口 2个10/100Mbps 上行电口
电源输入	AC 100~240V, 50~60Hz
电源功率	90W
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	10%~90%RH（无冷凝）
存储温度	-40°C~70°C
存储湿度	5%~90%RH（无冷凝）

2. 产品外观

前面板外观图




图1-1 前面板示意图

- ① RJ45端口：端口1-8，支持802.3af/at标准POE供电，可兼容10/100Mbps协商速率
端口9-10，可兼容10/100Mbps协商速率
- ① LED指示灯：交换机状态指示灯，用于监控交换机设备及各端口状态
- ① 模式切换拨码：标准模式下，交换机所有端口均可以相互通信
VLAN模式下，交换机1-8端口无法相互通信，只能与9-10端口进行数据互通

后面板外观图



图1-2 后面板示意图

- ① 电源接口：支持100-240V，50-60Hz交流供电。
- ① 接地柱：设备导线接地使用，防止雷击。

3. LED指示灯

指示灯	工作状态	状态说明
PWR (电源状态灯)	绿色常亮	交换机已通电
	灭	交换机未通电
LINK (1-10口链路状态灯)	绿色常亮	端口链路正常，无数据传输
	绿色闪烁	端口链路正常，有数据传输
	灭	端口链路断开

注意事项

- 交换机通电前请确认供电电压与交换机所标示的电压相符
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷，以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏
- 为避免受电击的危险，在交换机工作时不要打开外壳，即使在不带电的情况下，也不要自行打开
- 为保证交换机长期稳定工作，延长使用寿命，交换机应放置在应干燥、通风，无腐蚀气体，无强电磁干扰的环境中
- 若有户外走线情况，请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地 址：北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官 网：www.ikuai8.com
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信