

iKuai Networks

构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心

iKuai as the lead of wireless

speeds up your network by intelligent traffic control
and promotes wireless marketing by authentication

IK-DJ200-4MT2XS

网管型2.5G交换机



NETWORK SOLUTIONS
INTELLIGENT

产品概述

IK-DJ200-4MT2XS是爱快推出的2.5G管理型交换机。设备采用钢壳设计，保障设备长时间稳定静音工作，整机提供4个2.5Mbps下行电口和2个10Gbps上行光口，所有端口均支持线速转发及MDI/MDIX自动翻转功能。

IK-DJ200-4MT2XS基于新一代高性能硬件和软件平台，为用户提供更为简单、安全、易用的管理方式，小白也能轻松上手，设备支持基础的VLAN、端口镜像、风暴控制等功能，同时涵盖完备的安全防护机制和QoS策略，可以满足中小型企业、商超门店、连锁酒店、智慧校园等场景的网络接入需求。

产品特性

- 2.5G下行端口，突破千兆瓶颈
- 双万兆口搭配链路聚合，带宽倍增，满足超大数据吞吐需求
- 系统功能强大，从容应对各种网络
- 企业级防雷电路，可靠性更高，运行更稳定
- 金属机身，散热更高效，稳定运行更长久

技术参数

产品型号	IK-DJ200-4MT2XS
硬件规格	
产品尺寸	113.5mm x 90mm x 25mm
设备净重	0.24Kg
安装方式	弱电箱/桌面放装
散热方式	自然散热
网络端口	4个10/100/1000/2500Mbps RJ45端口 2个10Gbps SFP+端口
传输方式	存储转发
交换容量	60Gbps
包转发率	44.64Mpps

技术参数


硬件规格	
MAC地址表	4K
电源	DC 12V/1A
整机功率	≤6W
静电标准	接触: ± 4KV 空气: ± 6KV
防雷等级	4KV
工作环境	工作温度: 0°C~40°C 工作湿度: -40°C~70°C 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~95% (无冷凝)
软件功能	
MAC地址表	支持4K MAC地址容量 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态MAC表项
VLAN管理	支持4K VLAN (最大创建31个VLAN)
端口管理	支持配置端口开关、协商速率、双工、巨型帧、流控 支持端口备注 支持端口流控 支持端口聚合 支持一对一、多对一端口镜像
安全特性	支持风暴控制 支持端口隔离 支持DHCP侦听
QOS	支持基于端口的限速
环路保护	支持一键防环路
状态监控	支持端口状态监控 支持端口流量统计

技术参数

软件功能	
管理特性	支持WEB管理 支持本地升级
语言切换	简体中文 英语

典型应用

IK-DJ200-4MT2XS系列设备要求的特点是产品轻薄便捷、性价比高、适应性普遍、应用场景广泛、包括不限于智慧教室教学、学生宿舍、家庭等高速局域网组网场景，同时也适用于出租公寓、中小型企业办公场景等。

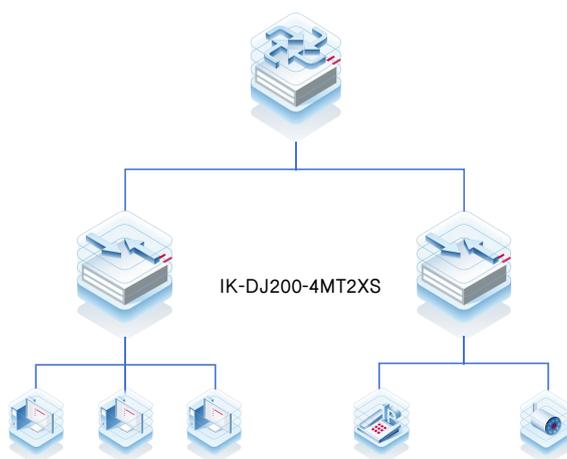

iKuai Networks



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>,咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。