



爱快，连接每一刻

iKuai, Connecting Every Moment.



IK-A1623 双频面板AP
datasheet

产品概述

IK-A1623 是一款面向室内场景部署的 Wi-Fi 6 双频面板式无线接入点，双频并发无线速率最高可达 2976Mbps，其中 2.4GHz 频段最高 574Mbps，5GHz 频段最高 2402Mbps。产品采用标准 86 盒安装形态，适合酒店客房、宿舍公寓、连锁门店、小型办公室、诊所与培训教室等需要“房间级覆盖 + 有线延伸”的室内场景。

设备基于双核 ARM Cortex-A53 平台，支持 160MHz 大频宽、MU-MIMO、OFDMA等 Wi-Fi 6 关键特性，并可通过爱快 AC、云平台及移动 APP 实现统一管理、远程巡检与日常维护，兼顾部署效率、接入体验和后期运维成本。

产品特点

- Wi-Fi6标准，速度更快，时延更低
- 160MHz大频宽，双频并发无线速率可达2976Mbps
- 802.3af/at 标准PoE 供电，安装部署更简单
- 终端智能漫游，大幅提升用网体验
- AC集中监控，管理更轻松
- 支持爱快云、爱快APP远程管理，运维更方便

产品功能

施工便捷

国标86盒安装，设备支持802.3af/at标准 POE供电，无需外接电源，无需重新布线，只需一根网线即可同时传输数据和电力，施工更加便捷高效。

WE轻松监控

网关内置AC控制器可以对AP进行24小时实时监控，时刻掌握AP的运行状况、带机数量、累计流量等参数，针对问题AP可以实现快速的管理操作，大幅降低管理员的工作难度，同时管理员还可以对AP进行分组，对AP进行分组式批处理，节约配置时间。

智能终端漫游

设备支持基于802.11kvr协议的智能终端漫游，帮助终端自动关联到无线信号质量更好的AP上，有效提升用户的用网体验和整网无线性能。

精细化上网授权


基于企业微信组织通讯录，按照设置上网人员范围，精细化管理办公网络接入权限，保障安全。

一键联网


企业微信授权身份，免密一键连网，无需记忆和输入密码，可疑终端上线主动告警，可一键拉黑，有效防蹭网。

解决方案


爱快为商场提供了便捷的连网方式，为商场人群驻足提供了无线保障。十余种Portal认证满足了不同区域的认证需求，并为商家的宣传提供了有利的平台。

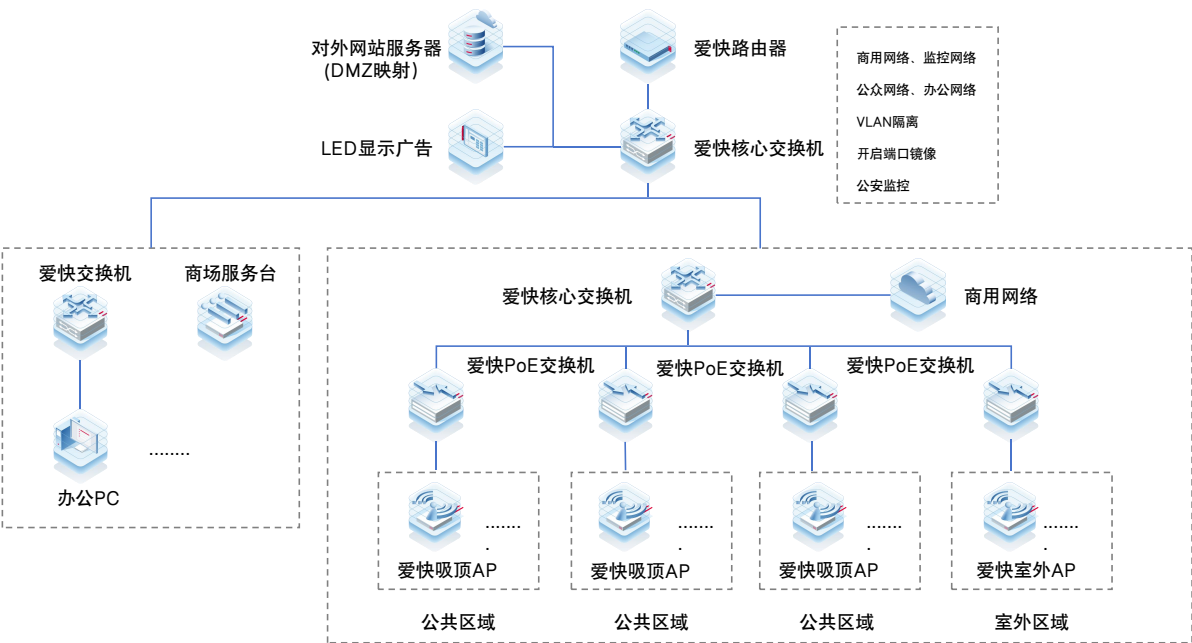


爱快酒店无线解决方案，针对酒店行业存在的网络问题制定，通过爱快固件、硬件和云平台的结合解决了网络不稳定、入住高峰期网速不流畅、维护管理困难等问题。

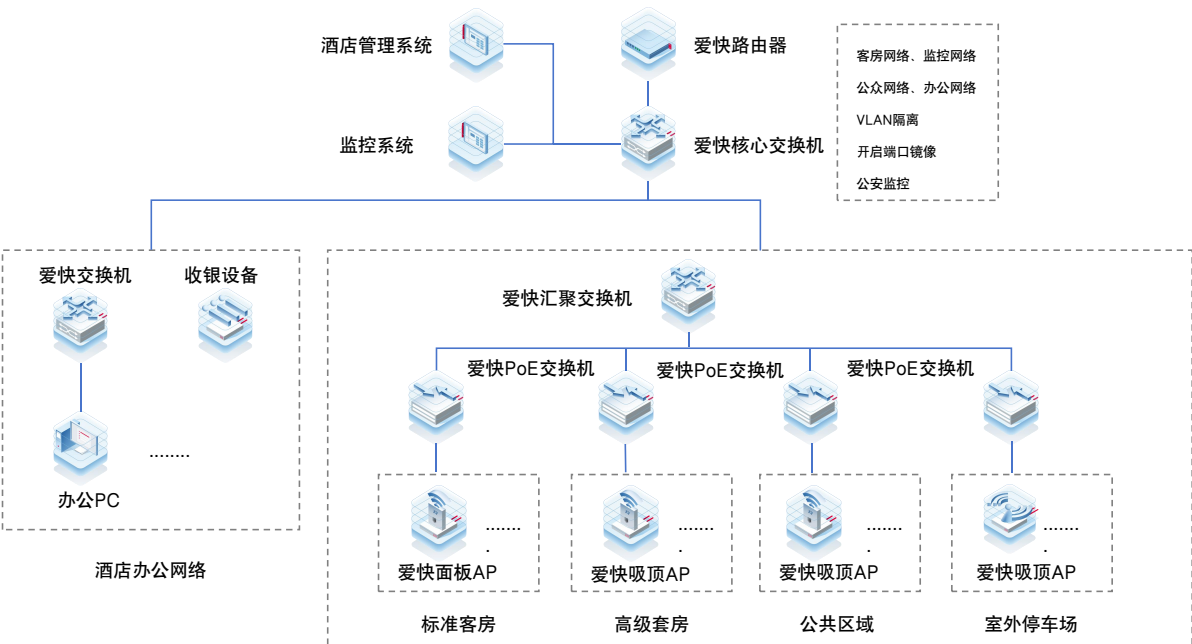

爱快针对医院联网需求，可通过自定义认证方式，适配医院各种个性化需求。爱快开放的标准API，能够灵活对接第三方应用或医院管理系统，同时爱快提供多种有效的安全加密机制，与腾讯云安全合作，有效防范机密泄露和蹭网盗网行为，保证了医院内外网络安全，杜绝不法分子的非法入侵。

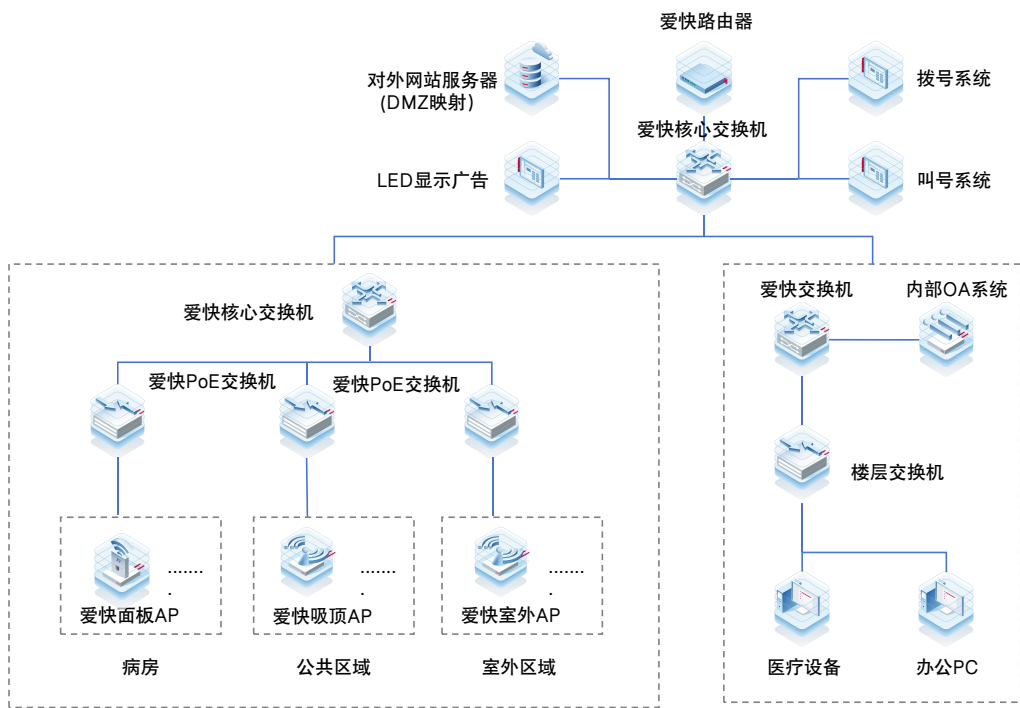

爱快会场无线解决方案，为高密场景提供高效的无线覆盖。通过分流应用的方式，区分会场及会场其他需求网络，使会场无线网络更稳定、高速、安全。

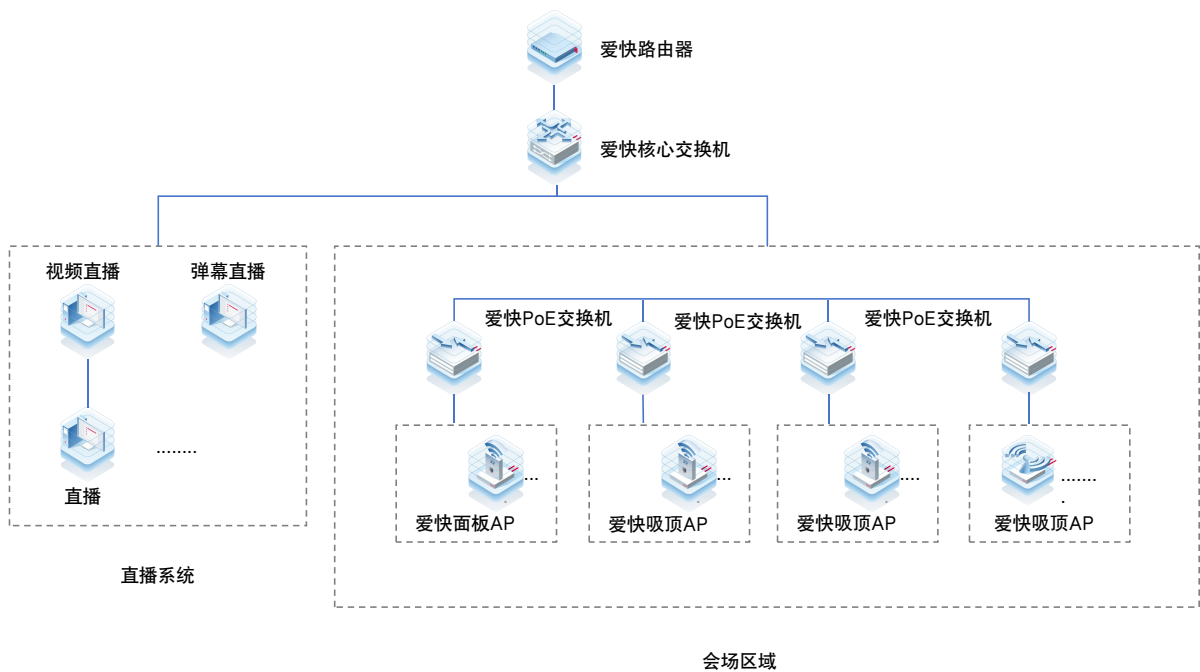

技术参数

产品型号	IK-A1623
硬件规格	
尺寸	86mm × 86mm × 33.8mm
安装方式	86盒安装
POE供电	IEEE802.3af/at
整机功耗	≤12W
网络接口	1个10/100/1000Mbps RJ45接口（正面） 1个10/100/1000Mbps RJ45接口（背面）
RF功率输出	20dBm（2.4G） 20dBm（5G）
天线增益	2dBi（2.4G） 2dBi（5G）
空间流	2 × 2 MU-MIMO（2.4G） 2 × 2 MU-MIMO（5G）
无线速率	574Mbps（2.4G） 2402Mbps（5G）
Wi-Fi标准	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi 6）
工作温度	-10℃~40℃
工作湿度	10%~90%RH（无凝结）
推荐带机数量	60
拟覆盖半径（m）	8m（无遮挡）

软件规格	
WLAN功能	
各射频SSID数	4个
SSID隐藏	支持
SSID限速	支持
各SSID可独立配置 加密机制、VLAN属性	支持
访客模式	支持
用户数限制	支持基于SSID的最大用户接入设置
AP信号强度	支持六档信号强度手动切换
射频工作模式	支持
信道选择	手动、自动
频宽设置	支持指定频宽和自适应频宽
射频接入策略	支持拒绝接入和隐藏射频
分组管理	支持
无线网优	支持
网关检测	支持
安全功能	
加密方式	WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-PSK WPA-PSK+WPA2+PSK WPA2-PSK+WPA3+PSK 802.1X
黑白名单	基于AP、SSID的无线终端接入限制
认证模式	支持用户、密码、手机、微信、微博等多种认证模式
无线终端VLAN	基于终端的MAC划分VLAN

管理维护	
网络管理	支持爱快路由统一管理 支持本地Web管理
在线升级	支持
定时开启	支持
定时重启	支持
关闭状态灯	支持
离线检测及告警	支持
用户统计	支持对接入用户的信息数据统计
工作模式	Fit/Fat



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>,咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。