


iKuai

IK-WM1500G-P 产品使用说明


全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

服务电话:400-877-3227 官网:www.ikuai8.com

1.使用一字螺丝刀将产品的主体与外壳分离

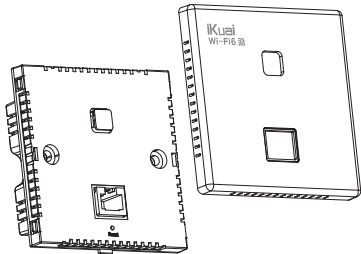


- 2.使用螺丝刀将墙壁上有线网口86和外壳取出，
将盒内的网线插入产品背面的POE网口

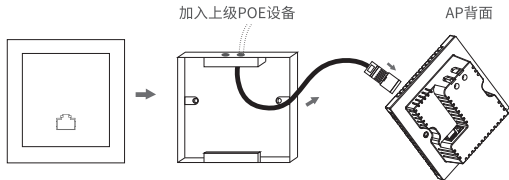


PS：上行网口需使用48V POE给产品供电，以便产品正常使用

3. 将产品的螺丝孔对准86盒的螺丝孔位，使用螺丝将产品锁紧，并盖上产品外壳

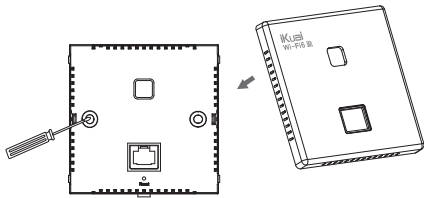

AP 状态灯



① 系统状态灯

红色常亮:系统启动中

红色闪烁:升级或系统复位

绿色常亮:Wi-Fi正常工作

黄色常亮:射频关闭 (Wi-Fi未开启或设备休眠中)

红绿轮巡闪烁:AP定位开启

② Reset复位键

设备上电后, 长按10s

直至系统指示灯红色快速闪烁

AP 配置

- 1.登录iKuai路由后,选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面,添加对应LAN口的DHCP地址池,为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。

DHCP服务端

服务端状态：服务正常

添加 导入 导出 启用 停用 删除

点击添加创建新的地址池

服务接口	客户端地址	子网掩码	网关	首选DNS	备选DNS	租期	状态	操作
暂无数据								

- 2.更改接入AP的默认配置,点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。
(注:请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)

AP列表

概况

监控

配置

所有分组

全部状态

全部时间

全部设备

全部固件

全部版本

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

MAC/IP

状态

名称

型号

备注

操作



单击此按钮打开默认配置修改页

暂无数据

默认配置



2.4G

一、选择需要修改的大类

SSID1

基础设置

SSID1名称

Router01

二、修改相关信息

SSID1安全类型

无密码

SSID1 VLAN

关闭

隐藏SSID1名称

☐ 开启

访客模式

☐ 开启

(禁止互联网及访问网络)

射频设置

确定

三、单击确认保存修改后的信息

3. 点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”

（注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP）

无线概况

控制状态

AC智能控制 ☒ 已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 [管理配置](#) [购买爱快 AP](#)

AP 系统升级

1. 您的AP需要升级时, 请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作

AP系统升级

单击此按钮进行升级

全部升级

批量升级

MAC/IP	当前版本	最新版本	型号	状态	操作	
08:9b:4b:97:07:c3	1.4.5	1.4.7	IR-XXX	运行正常	升级	☐

2. 当要对多台AP同时进行升级时, 勾选升级AP对应的复选框, 再单击 **批量升级** 按钮

AP系统升级

二、单击此按钮进行批量升级

批量升级

MAC/IP	当前版本	最新版本	型号	状态	操作	
08:9b:4b:97:07:c3	1.4.5	1.4.7	IR-XXX	运行正常	一、勾选复选框	☐

重要提示: 升级时严禁断电, 如断电将会造成AP无法使用, 请谨慎操作!

AP 定位

如您的AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁

AP列表

概況 監控 配置

所有分組 全部狀態 全部射頻 名稱/IP/MAC/型號 干號分析 導入 导出 默认配置 社區配置 加入分組 移出分組

MAC/IP	狀態	分組名稱	當前/最大功率	信號強度	定位	操作
08:9b:4b:97:07:x3 172.16.0.103	正常		24G: 0/不		☐	詳情 編輯
					☐	詳情 編輯

单击该按钮开启定位，重复点击该按钮关闭定位功能

硬件参数

尺寸:86 mm × 86 mm × 33mm

无线速率:1501Mbps

POE供电:48V POE (支持 802.3af/at)

注意:环境因素对传输距离有影响,接入器推荐使用环境
温度:0°C~45°C 湿度:5%~95%

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227

官方网址:www.ikuai8.com

公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室



访问官方网站



关注官方微信