


# iKuai

## MEG系列

### 网关用户手册

#### 装箱清单

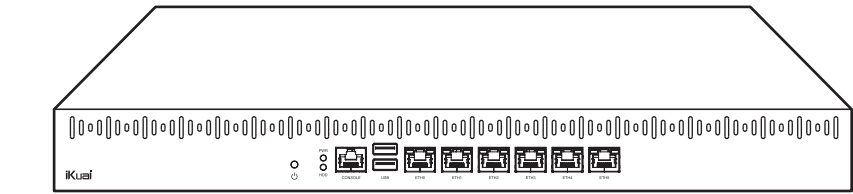

网关机体



用户手册




保修卡



合格证



电源线



挂耳 × 2



耳架螺丝 × 8



机柜螺丝 × 4



脚垫 × 4

#### 注意事项

为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项

- 本设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;

- 本设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;

- 请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成损害;

- 在设备周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于设备正常散热;

- 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;

- 本设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;

- 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。

#### 指示灯说明

| 指示灯               | 名称    | 状态    | 状态意义   |
|-------------------|-------|-------|--------|
| PWR               | 电源指示灯 | 绿色    | 已接通电源  |
|                   |       | 熄灭    | 未接通电源  |
| ACT               | 硬盘指示灯 | 闪烁    | 硬盘读写中  |
|                   |       | 熄灭    | 硬盘空闲中  |
| DATA<br>(网口指示灯左侧) | 数据交互灯 | 闪烁    | 正常数据传输 |
|                   |       | 常亮/熄灭 | 异常数据传输 |
| LINK<br>(网口指示灯右侧) | 链路状态灯 | 绿色常亮  | 正常连接状态 |
|                   |       | 熄灭    | 异常连接状态 |


#### 接口说明

| 接口      | 数量 | 用途                             |
|---------|----|--------------------------------|
| 网口      | 2  | 连接到以太网、交换机、计算机等                |
| CONSOLE | 1  | 通过配置线缆（DB-9转成RJ45的通用转换线）连接到计算机 |
| 电源接口    | 1  | 连接到电源                          |
| USB接口   | 2  | 连接到存储介质（如U盘、移动硬盘等），键盘、鼠标等      |
| VGA接口   | 1  | 连接显示器                          |


#### 配置准备

1. 将PC连接ETH0口

2. 手工配置PC的IP地址和192.168.9.1/24在同一网段

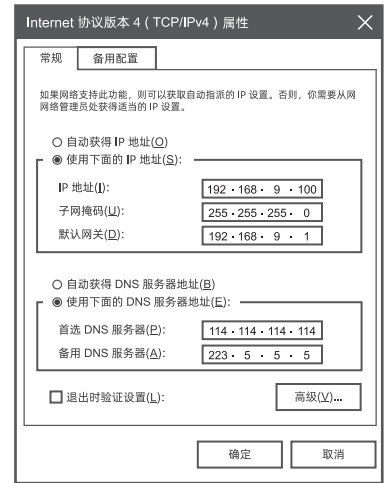


3. 打开浏览器输入192.168.9.1进入管理页面输入账号密码（初始账号“admin”和初始密码“admin”）

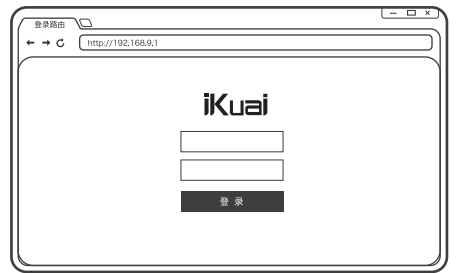

#### 网络设置


- 1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标”。

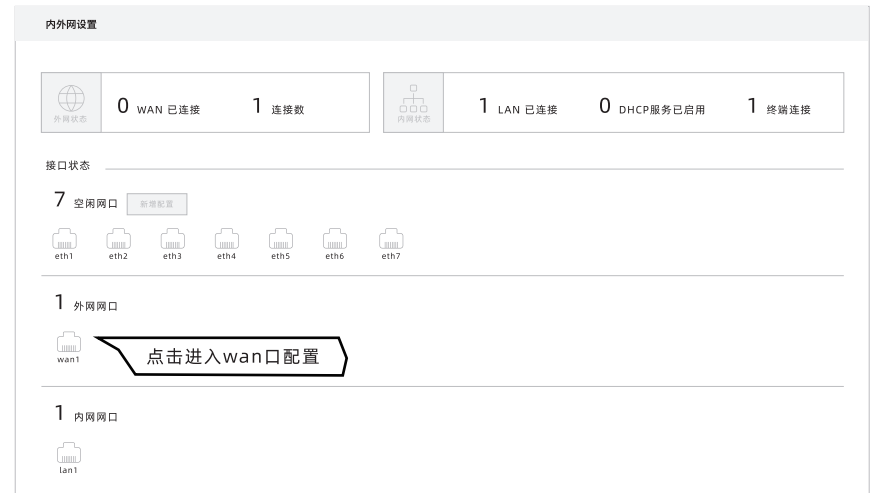

网卡绑定  
选择网卡，点击“绑定”按钮即可（默认配置下，wan1没有绑定端口）。


接入设置  
提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

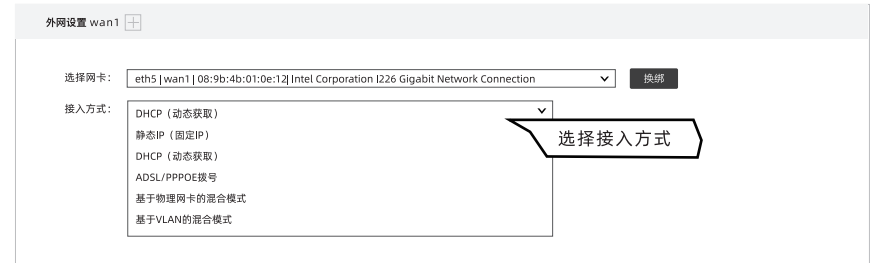

## 网络设置


### 2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标”。

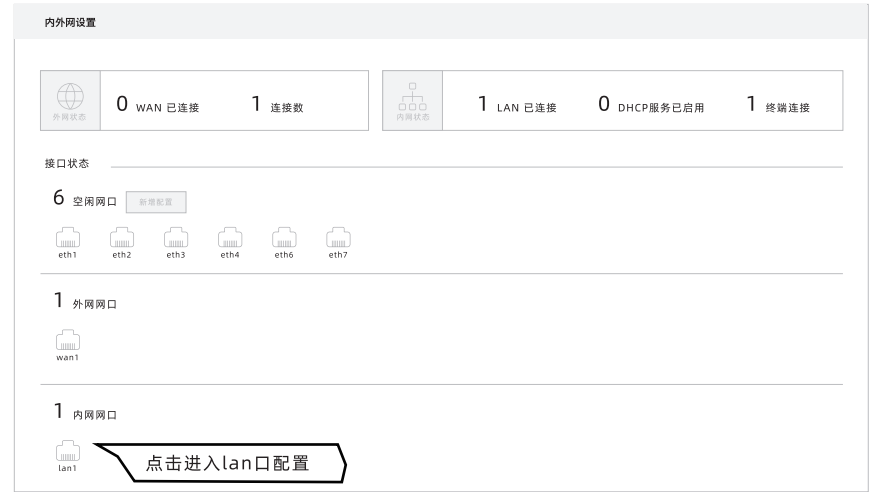

#### 网卡绑定


默认配置下，lan1绑定eth0端口（如无需修改，保持默认即可）。

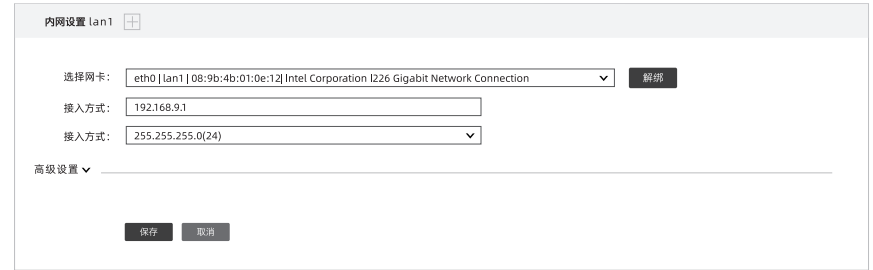

## 网络设置

### 3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，单击“添加”按钮，弹出如下配置选项，按提示配置后保存即可。  
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

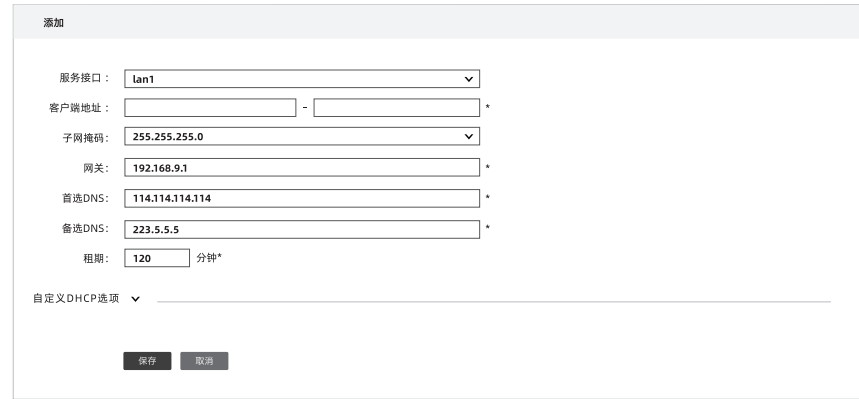

### 4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【AP状态】，开启“AC功能控制”。  
(注意，由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)



## 网络设置

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置（如需修改无线配置，选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可）



## 故障排查

### 网口指示灯不亮

- 检查电源的连接是否正常；

- 检查网线与接口的连接；

- 检查所连的网线是否有问题：可将网线的两头都连接到路由器上，看路由器相应的指示灯是否点亮，如果灯不亮说明网线有问题，可更换网线，根据前面所述步骤重新连接；

- 请检查网卡是否正常工作。

### 忘记登录密码

- 如果没有更改过缺省密码，则用户名和密码都是“admin”。  
否则，请通过VGA接口，连接显示器，USB接口连接键盘，进入控制台根据提示重置密码

### 无法进入WEB管理页面

- 确定LAN口正常工作，LAN口指示灯是亮的；

- 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的；

- 确定正确输入路由WEB管理地址及端口；

- 确定输入的登录用户名和密码正确；

- 若以上四点均符合，但还是不能进入配置页面，通过VGA接口，连接显示器，USB接口连接键盘，恢复出厂设置。

## 产品中有害物质清单

| 部件名称              | 有害物质      |           |           |               |               |                 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|                   | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr6+) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 机箱/隔板<br>/其他金属部件  | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 印制电路板组件<br>(PCAs) | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电缆/电线             | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电池                | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 风扇/风扇盘            | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电源/电源适配器          | ✗         | ○         | ✗         | ○             | ○             | ○               |
| 硬盘                | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 内存条               | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 连接件/紧固件<br>/散热件   | ✗         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 连接器<br>/断路器触头     | ✗         | ○         | ✗         | ○             | ○             | ○               |

### 本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

✗:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

注 1:表中✗所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。

注 2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。

## 硬件参数

产品颜色：银灰色  
产品尺寸：1U 440×282×44（mm）  
电源电压：100V~240V AC，50/60Hz

网络接口：6个2.5G  
WAN、LAN接口自定义设置  
USB接口：2个USB

网卡速率：10 /100 /1000 /2500 Mbps  
传输协议：IEEE 802.3，  
IEEE 802.1Q，  
IEEE 802.1ah，  
IEEE 802.1ag  
网络协议：CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、  
PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议

工作温度：0℃~45℃  
工作湿度：5%~95% RH 不凝结  
散热方式：风冷散热

### 全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威  
国际广场四区6号楼8M层11室  
官网：www.ikuai8.com  
技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信