


iKuai

使用说明书


IK-HX6000

设备指示灯

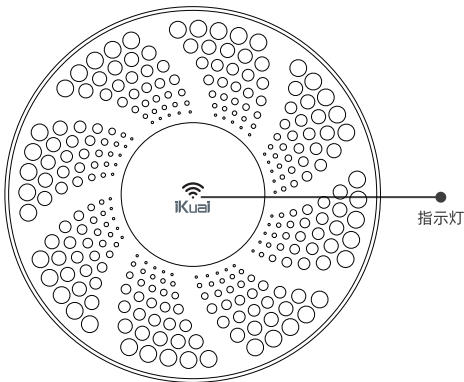


指示灯状态	说明
蓝色闪烁	设备系统启动中
蓝色常亮	设备无SSID工作或设备休眠中
绿色常亮	设备正常工作中
多色闪烁	设备升级中或系统初始化中（请勿关闭电源）
浅蓝色闪烁	AP定位开启 （管理员在控制器上进行了定位AP的操作）

设备接口&按键

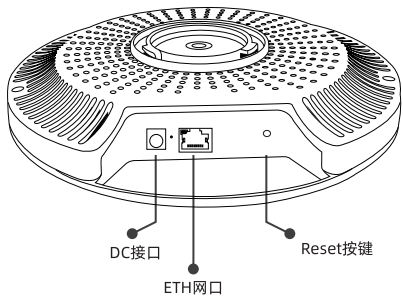

接口&按键	说明
ETH网口	2.5G以太网口，用于连接上级交换机，支持IEEE 802.3at/bt电源给AP供电，供电距离不超过100米
DC接口	DC供电接口，支持12V供电
Reset按键	复位按钮，当AP在非升级状态时，用针状物按住Reset键10秒，可将AP恢复到出厂设置状态

POE供电示意图

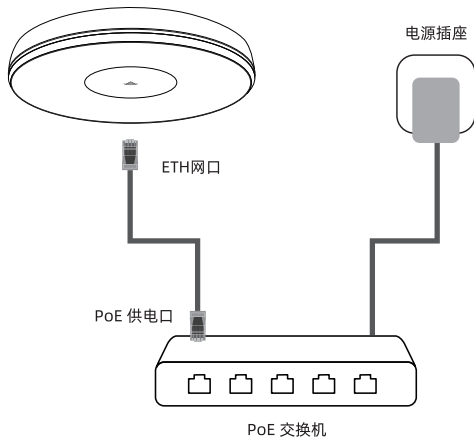

AP配置

- 1.登录iKuai路由后，选择【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】页面，添加对应LAN口的DHCP地址池，为无线 AP本身及连接无线的设备配置IP地址。



AP配置

2.更改接入AP的默认配置，点击【AC管理】-【AP列表】页面 **默认配置** 按钮。
(注：请在未开启AC智能控制情况下修改默认配置)

AP列表

概况

定位

配置

所有分组

全部状态

全部删除

单击此按钮打开默认配置修改页

默认配置

批量配置

导入分组

移除分组

MAC/IP	状态	名称	备注	操作
暂无数据				

默认配置

一、选择需要修改的大类

基础信息

名称名称: 二、修改相关信息

名称安全类型:

全部

名称VLAN:

无

名称端口名称:

关闭

设置模式:

关闭

 勾选后会重新设置

删除设备

确定

 三、单击确认保存修改后的信息

3.点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC智能控制”
(注：由于爱快AP为自动获取IP地址，需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)

无线概况

控制状态

AC智能控制 ☒ 已选接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表 管理配置 购买爱快 AP

AP 定位

如您AP需要定位，请您在【AC管理】-【AP列表】页面内进行操作。请您单击“定位”，此时AP的所有指示灯会亮绿色并连续闪烁

AP列表

概况

定位

配置

所有分组

全部状态

全部删除

定位并定位设备

默认配置

批量配置

导入分组

移除分组

MAC/IP	状态	名称	组网/版本	定位	备注	操作
08:00:00:07:07:03 192.168.1.105	正常		2.4G/0.1M	单击该按钮开启定位,重复点击 该按钮关闭定位功能	暂无备注	定位

AP系统升级

1、您的AP需要升级时，请您在【AC管理】-【AP系统升级】页面下进行操作

AP系统升级

升级设备

单击此按钮进行升级

全部升级

批量升级

MAC/IP	当前版本	最新版本	型号	状态	操作
08:00:00:07:07:03	1.4.5	1.4.7	PO-CE	运行正常	升级

2. AP批量升级,当您需要对多台AP同时进行升级时,需勾选升级AP对应的复选框,然后再单击 **批量升级** 按钮即可

AP系统升级

升级设备

二、单击此按钮进行批量升级

全部升级

MAC/IP	当前版本	最新版本	型号	状态	操作
08:00:00:07:07:03	1.4.5	1.4.7	PO-CE	运行正常	一、勾选复选框

重要提示:升级时严禁断电,如断电将会造成AP无法使用,请谨慎操作!

常见故障解决

1. 在测试AP设备散发无线WIFI信号强弱时,发现信号较弱。

答 用户在测AP设备无线WIFI信号时,建议不要把两个或多个AP设备放在一起,以免在测试过程中受到AP设备之间信道传输以及周边环境等因素影响,还需要确认周围有无强干扰。

2. 连接AP设备之后,在AC智能控制界面没有显示。

答 (1)更换浏览器进行查看,排查是否是浏览器兼容性影响。
(建议使用谷歌,IE9以上版本浏览器)
(2)确认无线客户端是否能够看到AP广播的SSID—无线WIFI名称,排除硬件问题。
(3)在路由WEB功能界面—网络设置—DHCP设置—客户端状态列表中,根据AP设备的MAC地址,查看AP设备是否能够获取到IP地址。
(4)如果可以获取到IP地址,检查是否可以正常连接无线SSID;如果不能获取到IP地址,请在路由WEB界面—网络设置—DHCP设置界面进行查看,检查是否正确开启DHCP服务。

3. 如何通过WEB管理胖瘦一体AP

答: 打开浏览器输入域名ap.ikuai8.com或设备管理IP (默认IP:192.168.188.251) 进入设备管理页面,初始密码:admin

硬件参数

尺 寸: 230mm×230mm×45mm
无线协议: Wi-Fi6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
无线速率: 5952Mbps
POE供电: IEEE 802.3at/bt
D C 供电: 12V~2A
工作温度: 0℃ ~ 40℃
工作湿度: 10% ~ 90% (无冷凝)

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

地 址: 北京市丰台区南四环西路186号汉威
国际广场四区6号楼8M层11室
官 网: www.ikuai8.com
技术支持: 400-877-3227

