


# iKuai

## 路由器使用说明书

### IK-M60 快速安装指南


#### 一、硬件连接

电脑设置“自动获取IP地址”，通过网线连接路由器的LAN1口，然后路由器的WAN1口连接外网线路。

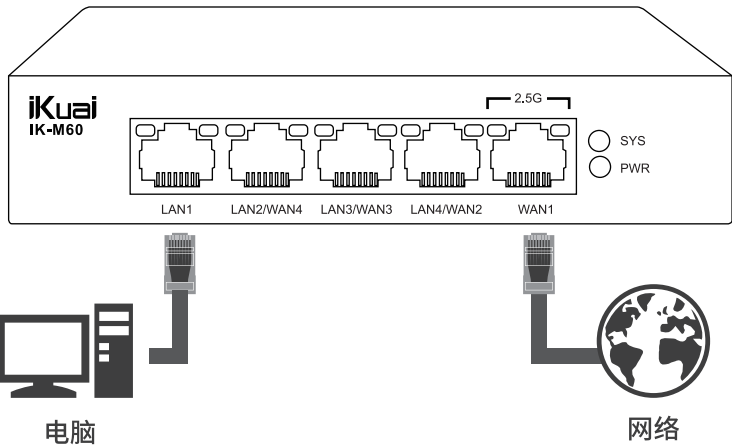

#### 二、登录路由器


打开浏览器输入192.168.9.1或local.ikuai8.com进入管理页面输入账号密码（初始账号“admin”和初始密码“admin”）

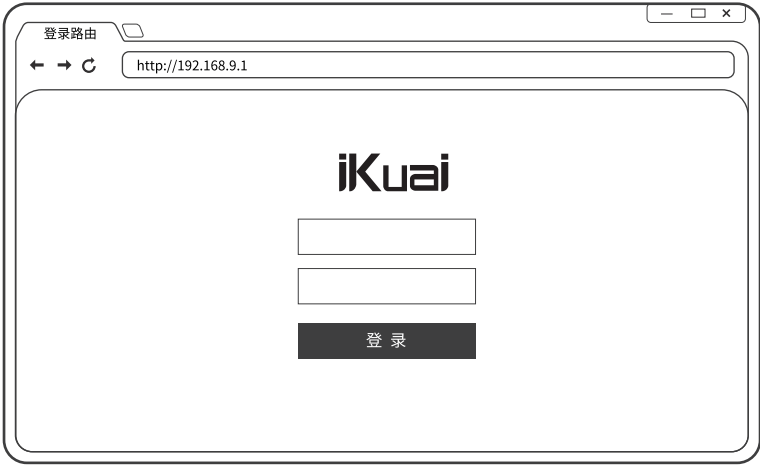

#### 三、网络配置

##### 1.外网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“外网网口”-“wan1”图标。

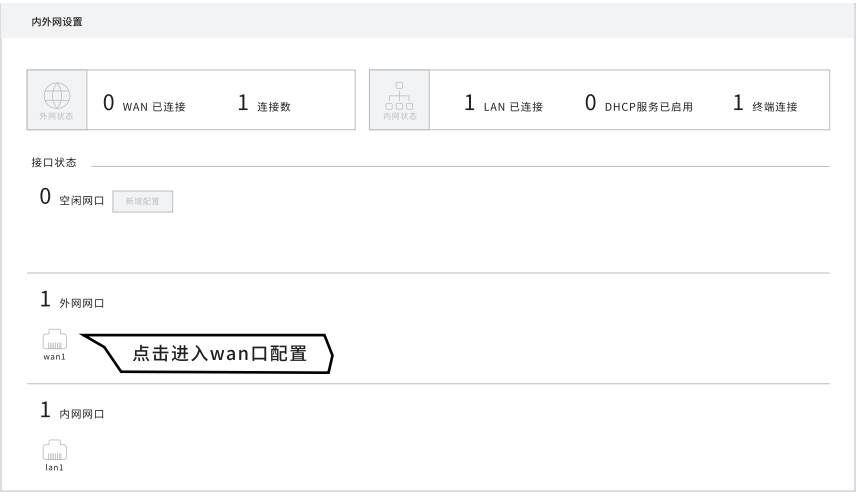


##### 网卡绑定

默认配置下，wan1绑定veth5端口（如无需修改保持默认即可）。


##### 接入设置

提供多种接入方式，可根据实际环境选择接入方式。

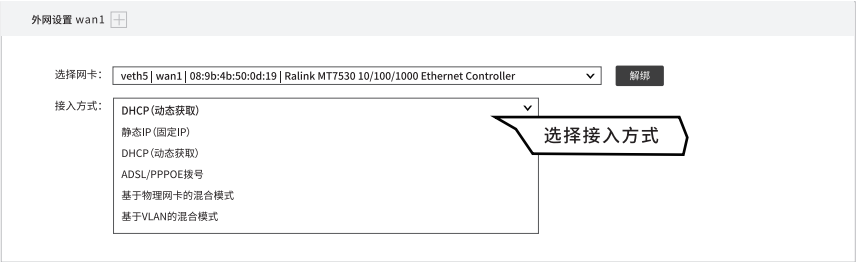


##### 2.内网设置

点击导航菜单【网络设置】-【内外网设置】，点击“接口状态”-“内网网口”-“lan1”图标。

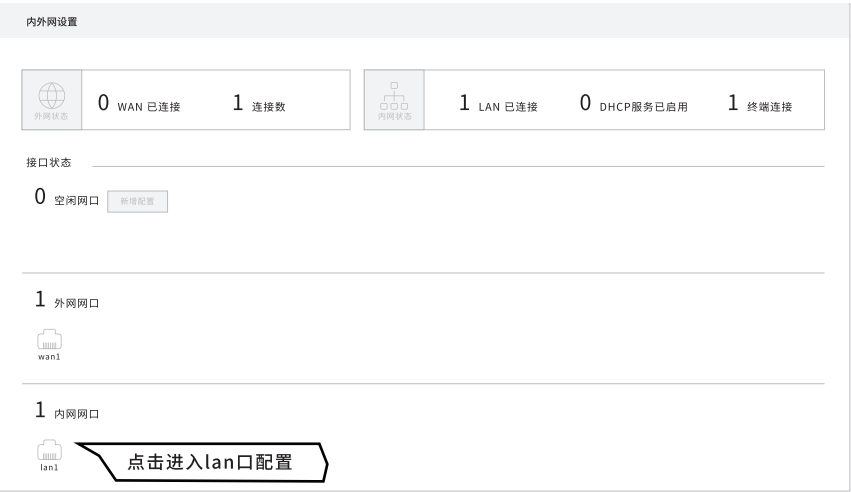

##### 网卡绑定

默认配置下，lan1已绑定veth1、veth2、veth3、veth4端口（如无需修改，保持默认即可）。

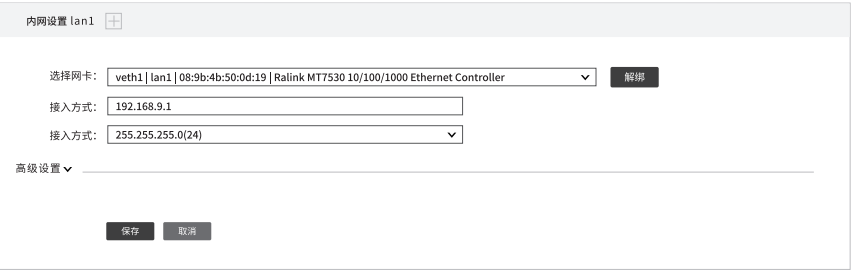

3.DHCP设置

点击导航菜单【网络设置】-【DHCP设置】-【DHCP服务端】，系统默认开启lan1端口DHCP服务，点击“编辑”查看配置参数，如无需修改保持默认即可。  
(注意“客户端地址”必须与“服务接口”IP在同网段)

添加

服务接口：

lan1

客户端地址：

192.168.9.100

 - 

192.168.9.200

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

192.168.9.1

首选DNS：

114.114.114.114

备选DNS：

223.5.5.5

租期：

120

 分钟\*

自定义DHCP选项

保存

取消

4.AC控制器

点击导航菜单【AC管理】-【无线概况】，开启“AC功能控制”  
(注意, 由于爱快AP为自动获取IP地址, 需配置DHCP服务器后方可管理内网爱快AP)。

无线概况

AC智能控制

ON

已连接的 AP 设备将自动进入 AP 设备列表

管理配置

购买爱快 AP

点击导航菜单【AC管理】-【AP列表】，点击“默认配置”修改无线配置后保存即可，初次接入网络的爱快AP将自动获取默认配置  
(如需修改无线配置, 选择AP后点击“批量配置”，修改参数后保存即可)

AP列表

概况

监控

配置

所有分组

全部状态

全部射频

名称/IP/MAC/型号

干扰分析

导入

导出

默认配置

批量配置

加入分组

移出分组

| MAC/IP | 状态 | 分组名称 | 当前/最大带机量 | 型号 | 备注 | 操作 |
|--------|----|------|----------|----|----|----|
| 暂无数据   |    |      |          |    |    |    |

指示灯说明

| 指示灯    | 名称    | 状态    | 状态意义      |
|--------|-------|-------|-----------|
| PWR    | 电源指示灯 | 长亮    | 设备已通电     |
|        |       | 熄灭    | 设备未通电     |
| SYS    | 系统指示灯 | 闪烁    | 系统启动中     |
|        |       | 长亮    | 系统运行正常    |
|        |       | 熄灭    | 系统未运行     |
| 千兆网口   | 端口指示灯 | 绿灯亮   | 正常连接状态    |
|        |       | 绿灯灭   | 异常连接状态    |
| 2.5G网口 | 端口指示灯 | 黄灯亮   | 协商速率十兆/百兆 |
|        |       | 绿灯亮   | 协商速率千兆    |
|        |       | 黄/绿灯亮 | 协商速率2.5G  |
|        |       | 熄灭    | 异常连接状态    |

接口说明

| 接口     | 数量 | 用途              |
|--------|----|-----------------|
| 千兆网口   | 4  | 连接到以太网、交换机、计算机等 |
| 2.5G网口 | 1  | 连接到以太网、交换机、计算机等 |
| 电源接口   | 1  | 连接到电源           |

硬件参数

产品颜色：深灰色  
产品尺寸：130mm × 84mm × 30mm  
网络接口：1个2.5G网口  
4个千兆网口

电源规格：DC 12V = 1A  
按键：一个 Reset 键  
指示灯：PWR(电源)、SYS(系统)  
整机功耗：功耗 ≤ 12W  
工作温度：0℃~45℃  
工作湿度：5%~90% RH 不凝结

全讯汇聚网络科技(北京)有限公司

技术电话:400-877-3227  
官方网址:www.ikuai8.com  
公司地址:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场4区6号楼8M层11室

